




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO PISTÃO




1- Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora.



2- Retire esta capa puxando-a para cima.





3- Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado.



4- Recoloque a capa de proteção para travar o conector. Repita o procedimento na outra extremidade.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (DIMENSÕES)

1. Verifique a dobradiça utilizada na porta a ser aplicado o pistão.
2. Siga as medidas constantes na tabela correspondente para a correta instalação do produto.

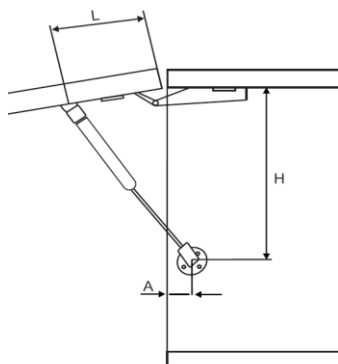

DOBRADIÇA SUPER ALTA			
Ângulo de abertura	H	L	A
75°	260mm	100mm	45mm
90°	255mm	90mm	45mm

DOBRADIÇA ALTA			
Ângulo de abertura	H	L	A
75°	253mm	100mm	25mm
90°	248mm	90mm	25mm

DOBRADIÇA BAIXA			
Ângulo de abertura	H	L	A
75°	246mm	100mm	25mm
90°	241mm	90mm	25mm

APLICAÇÃO DO PISTÃO (FORÇA)

Para escolher a força do pistão mais adequada para o móvel, deve-se considerar a altura e o peso da porta, conforme a tabela abaixo:

Newton	Peso da Porta - kg					
	2	3	4	5	6	
Altura da Porta (mm)	300	40	40	60	60	80
	400	60	60	80	100	120
	500	80	100	100	120	150
	600	100	120	150	150	150

Atenção! Não utilize óleo lubrificante ou similares para não prejudicar o funcionamento do pistão.